




TECNO | GRABBER



www.tecnoconverting.fr

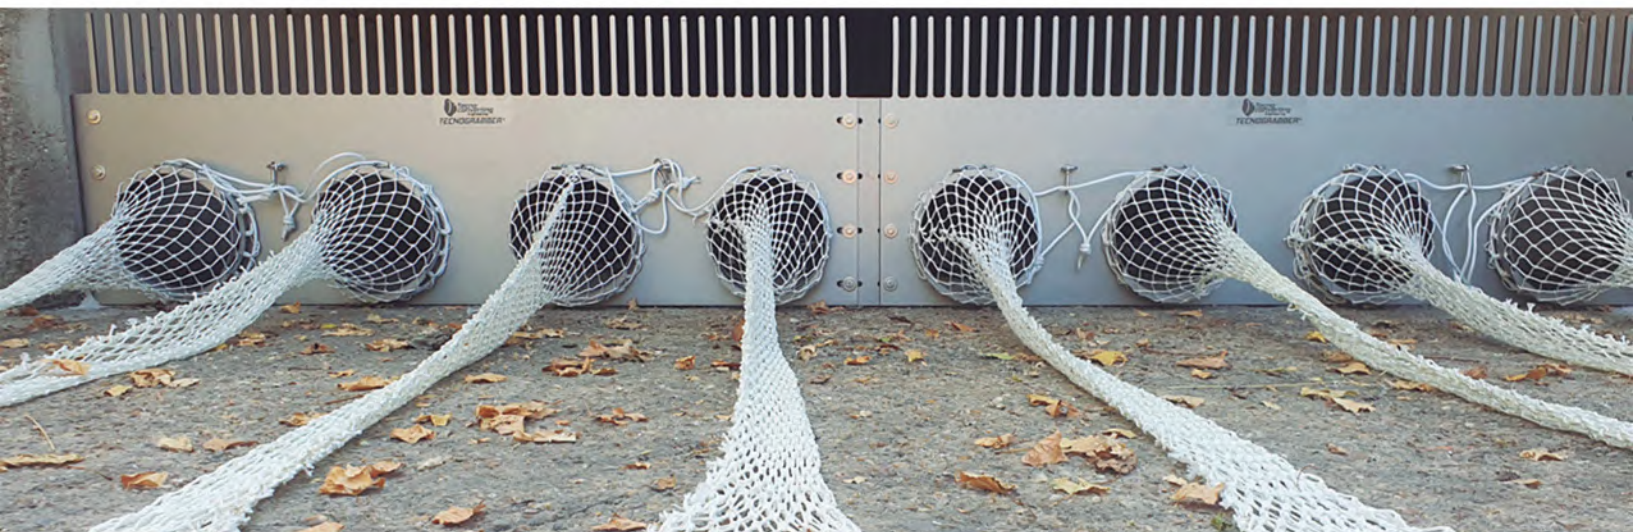

Martelière pour déversoirs:

- Le système se compose d'un panneau de confinement ou déflecteur en acier inoxydable, avec des renforts internes pour supporter le débit à retenir dès les premières pluies. Le flux est canalisé dans filet de rétention.
- Les déflecteurs des TecnoGrabber® sont fabriqués sur mesure adaptés au déversoir d'égouts, poste de trop plein et autres du réseau d'assainissement.
- Ces éléments sont fabriqués en acier inoxydable ASI 316L, avec une épaisseur minimum de 10mm, renfort intérieur et peigne supérieur en option, pour retenir un maximum de déchets.



Deflecteur TecnoGrabber® en acier inoxydable, avec peigne supérieur.

Caractéristiques des filets :

- Maille tressée extensible haute ténacité et haute résistance.
- Chaque maille peut contenir jusqu'à 300kg de déchets (moyenne).
- Diamètre standard de 300 mm et longueur de 2000 mm. (Autres tailles disponibles sur demande).
- Installation facile et rapide.
- Nous réalisons le dimensionnement de l'installation la mieux adaptée à vos besoins.





Insert de fixation circulaire :

- Le système de fixation (à section circulaire) TecnoGrabber® se compose d'un insert circulaire intérieur qui est fixé au collecteur, permettant ensuite la fixation du filet.
- Le tube de fixation en acier inoxydable AISI 316, est conçu spécifiquement pour l'ancrage au collecteur. Il dispose d'un système de fixation rigide qui maintient le filet tressé haute résistance (semblable à un filet de pêche).
- C'est un système 100% réutilisable et amovible, qui est intégré à l'extrémité du collecteur, plaçant le filet à l'extérieur.



Insert de fixation circulaire TecnoGrabber® en acier inoxydable





Caractéristiques des peignes :

- Les **Peignes TecnoGrabber®** permettent, grâce à leurs tiges métalliques résistantes, de réduire la quantité de déchets rejetés dans l'environnement.
- Ils occupent un espace restreint, sont réutilisables, facilement démontables et plusieurs peuvent être placés dans le même ouvrage.
- Le système est fixé aux murs et/ou au sol. Les deux rangées de peignes permettent, grâce à la rotation de l'axe central, de collecter une plus grande quantité de déchets.



Peignes TecnoGrabber® en acier inoxydable





Tecnoconverting Engineering présente les modèles de caméras de vidéosurveillance TecnoGrabber® pour **contrôler en temps réel** l'état des filets à l'intérieur des collecteurs et des déversoirs.

Les caméras vidéo TecnoGrabber® sont **autonomes et sans fil**, elles peuvent être connectées à "un petit" panneau solaire ou a une batterie (rechargeable).

Évitez les déplacements inutiles dans vos espaces confinés ou difficiles d'accès, vérifiez le remplissage des filets en temps réel lors des épisodes pluvieux depuis votre appareil électronique.



Contrôlez le remplissage des filets en temps réel lors des épisodes de pluie

Que comprend le Kit ?

- Caméra de vidéosurveillance.
- Support de caméra.
- Antenne (caméra).
- Panneau solaire (avec câble intégré de 4 mètres).
- Support du panneau solaire.
- Câble USB de 1 mètre pour charger la batterie.
- Carte micro SD de 32 Go (conçue pour les caméras de surveillance).



Accesorios opcionales:

- Câble d'extension de panneau solaire de 4,5 mètres. Il sera plus facile de placer votre panneau solaire dans un endroit approprié pour maximiser l'exposition au soleil.
- Carte micro SD de 128 Go pour les systèmes de surveillance.

Carte SIM NON FOURNIT (4G obligatoire)

Systemes développés par
Tecnocverting



C/ Ensija 20 – 22, Pol. Ind. Sant Isidre II
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona) Spain
☎ +34 938786734 / ✉ info@tecnocverting.com
www.tecnocverting.com

BE
WATER